


더블스크류 연속믹싱시스템 (Double Screw Continuous Mixing System)

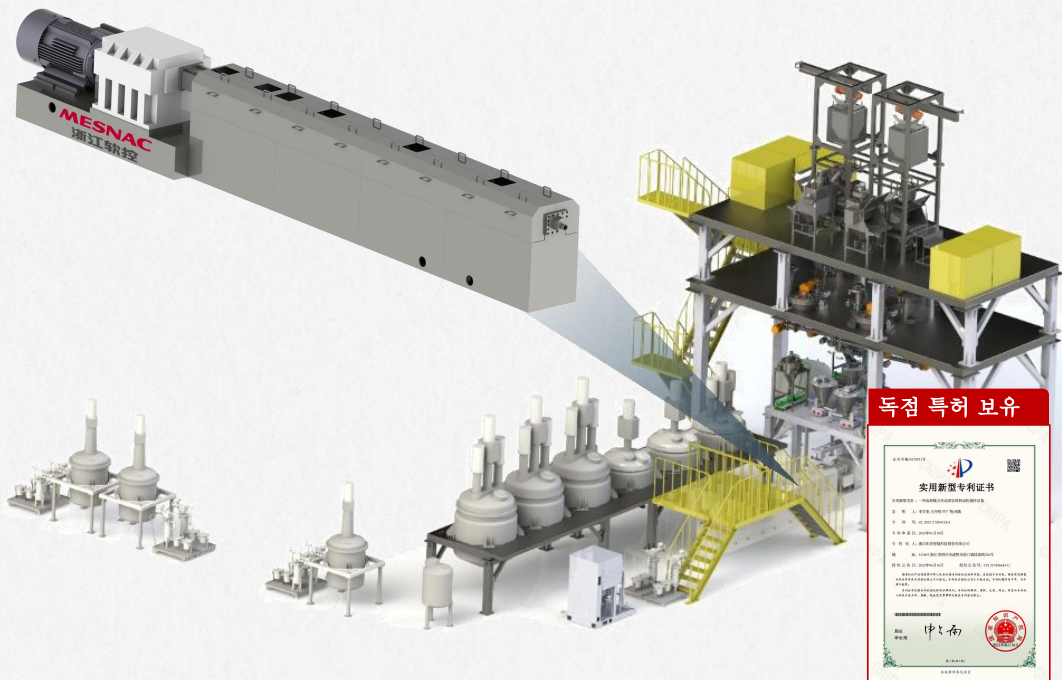

좋은 믹싱 효율 High efficiency

생산효율은 PD 믹서의 3~5배입니다.
The yield is 3-5 times that of the PD mixer

우수한 믹싱 결과 (슬러리 품질) High quality slurry

완제품 슬러리의 안정성 및 균일성이 좋고, 슬러리 입도 $\leq 15 \mu m$ ($D90=17.5 \mu m$)입니다.
Stable and uniform finished slurry; Size $\leq 15 \mu m$ ($D90=17.5 \mu m$)

에너지 소비 감소 Lower energy consumption

단위당 에너지 소비량 60% 이상 감소
Unit energy consumption reduced by more than 60%

우수한 자기 청소 능률 Self-cleaning

안정적인 슬러리 생성 과정, 슬러리 뭉침 및 막힘 방지, 세척 용이성을 보장합니다.
Ensure that the slurry-mixing process is stable, the slurry is not caked, no blocking, easy to clean

슬러리의 고온 상승을 방지합니다. good effect in cooling slurry

정확한 재료 측정,
메인프레임으로 통해 정확한 온도 제어
Accurate material measurement and temperature control of main engine